


EKRAN REKLAMOWY STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi


x 2

szpilki z oczkiem



x 1

młotek montażowy



x 1

kluczyk do zaworów



x 1


zestaw naprawczy




x 1

torba transportowa


POTRZEBUJESZ


pompka ręczna
lub elektryczna

INSTRUKCJA MONTAŻU

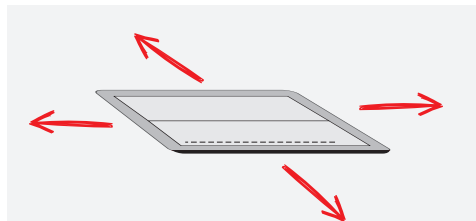


1 Rozłóż ekran na płaskiej i suchej powierzchni. Jeśli to możliwe użyj płachty, aby nie zabrudzić poszycia.

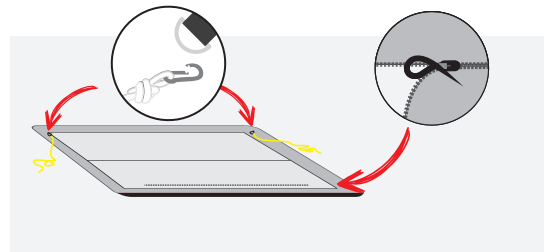


2 Przypnij linki do oczek odciągowych w ekranie i odepnij dolny zamek poszycia




3 Znajdź zawór inflate/deflate i odkręć nakrętkę.

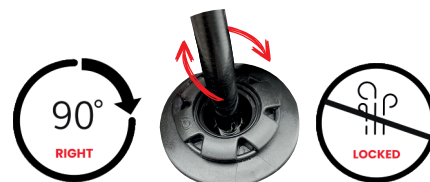


4 Zablokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w prawo za pomocą dedykowanego kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Niezablokowany zawór będzie ułatwiał powietrze z produktu!

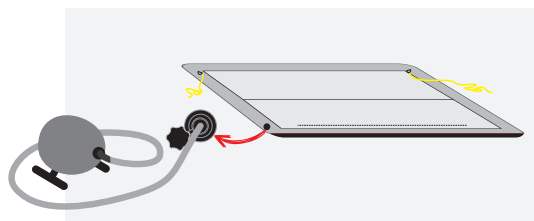


5 Podłącz pompkę do ekranu i zaczekaj, aż ekran napełni się powietrzem.

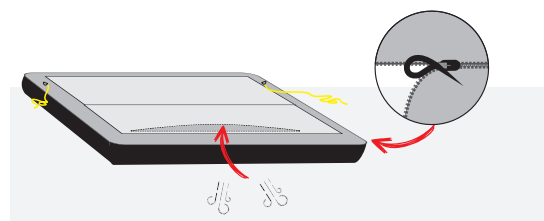

6 Przytrzymaj przez chwilę otwarty zamek w celu uzupełnienia powietrza wewnątrz i naprężenia poszycia. Następnie zapnij zamek.

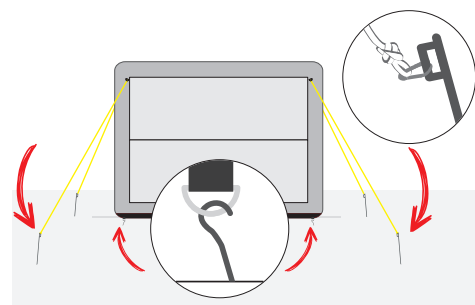

7 Postaw ekran przy pomocy linek i przymocuj do podłoża szpilekmi używając młotka. Linki powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość. Zamocuj na koniec szpilki do odciągów w podstawie ekranu.

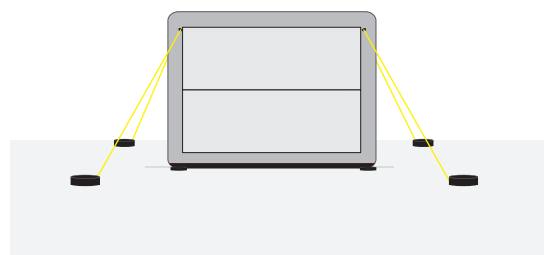


! W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycie szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki lub torby obciążnikowe do linek i odciągów dolnych u podstawy.

EKRAN REKLAMOWY STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi


x 2

szpilki z oczkiem



x 1

młotek montażowy



x 1

kluczyk do zaworów



x 1

zestaw naprawczy



x 1

torba transportowa

POTRZEBUJESZ


pompka ręczna
lub elektryczna

INSTRUKCJA DEMONTAŻU


1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciągowych i odciągów.



3 Znajdź zawór inflate/deflate i odkręć nakrętkę.

5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

2 Połóż produkt na płaskiej i suchej powierzchni. Użyj płachty ochronnej, jeśli to możliwe.

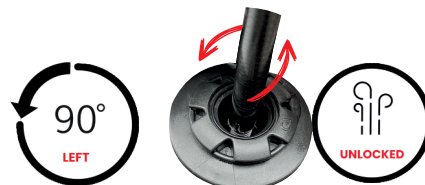

4 Odblokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w lewo i rozpocznij wypompowywanie powietrza z produktu.

6 Zwiń produkt w kierunku zaworów inflate/deflate do zabudowanej torby lub zapakuj do dedykowanej torby transportowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, roztawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie należy zasłaniać zaworów bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w produkcie.
6. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
7. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
8. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
9. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
10. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.


ryzyko zapalenia po
kontakcie ze źródłem
ognia lub zapłonu

ryzyko zapłnięcia lub
potknięcia się o linki
odciągowe

ryzyko przewrócenia
wskutek błędnego
montażu lub silnego
wiatru

niewłaściwe
użytkowanie
np. wspinanie się

ryzyko uszkodzenia
kabla zasilającego
np. w pompce
elektrycznej