
NAMIOT NA WENTYLATOR PAJĄK

W ZESTAWIE



x 1
wbudowany wentylator



x 4-6*
linki odciągowe

x 4-6*
kotwy

x 20-30*
szpilki z oczkiem




x 1
młotek montażowy




x 1
torba do zestawu + na akcesoria

* w zależności od rozmiaru namiotu oraz modelu


INSTRUKCJA MONTAŻU

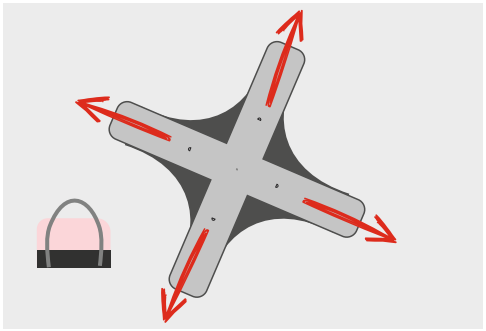


1 Wyjmij i rozwiń namiot zewnętrzną stroną do góry. Każdą nogę rozciągnij na całą długość. Jeśli to możliwe zastosuj na podłoże płachtę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.

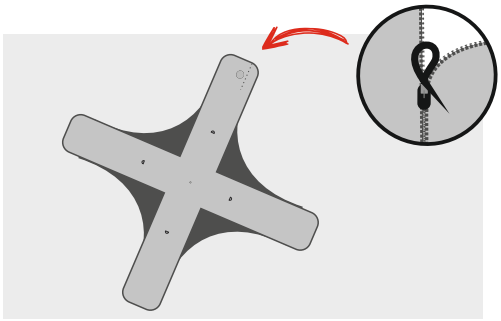


2 Zapnij zamek obok wentylatora oraz zamki u podstawy każdej z nóg namiotu.

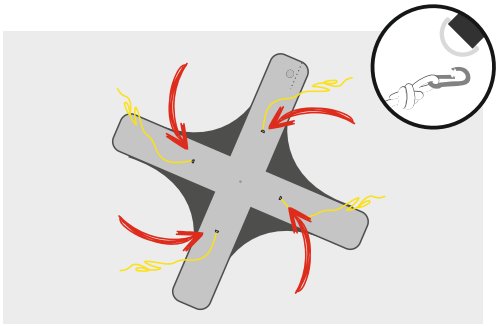


3 Przypnij linki do oczek odciągowych w namiocie za pomocą karabińczyków.

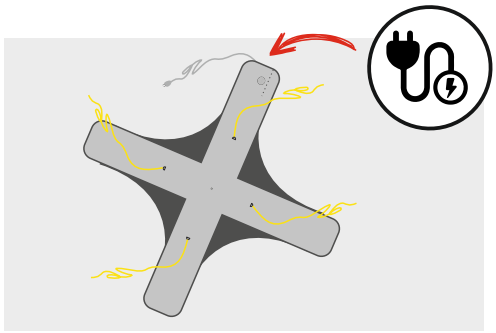

4 Podłącz do prądu kabel zasilający wentylator z namiotu i zaczekaj aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby nie zasłaniać wlotu wentylatora!

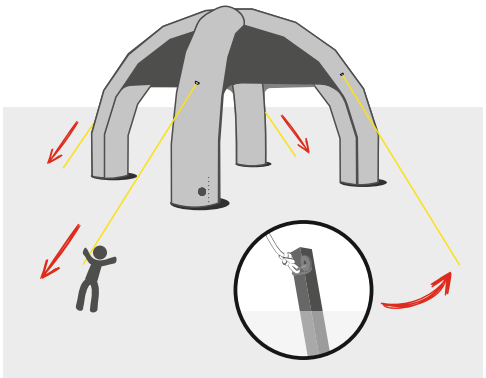

5 Ustabilizuj namiot za pomocą linek, następnie przymocuj je do podłoża za pomocą kotew używając młotka. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

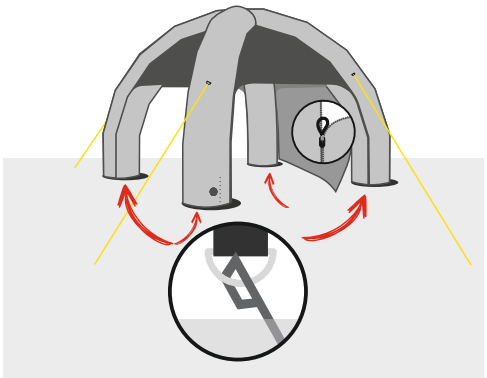

6 Ustabilizuj nogi namiotu za pomocą odciągów. Przymocuj je do podłoża szpilkami korzystając z młotka. Ściany namiotu zapnij na zamek oraz ustabilizuj szpilkami do podłoża.

! *W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycia szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki eliptyczne do namiotów.*

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland


+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

NAMIOT NA WENTYLATOR PAJĄK

W ZESTAWIE



x 1
wbudowany wentylator



x 4-6*
linki odciągowe

x 4-6*
kotwy

x 20-30*
szpilki z oczkiem




x 1
młotek montażowy




x 1
torba do zestawu + na akcesoria

* w zależności od rozmiaru namiotu oraz modelu


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

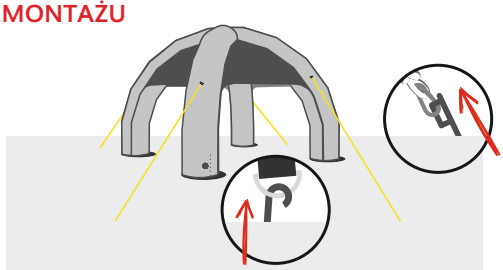

1 Zdemontuj z podłoża wszystkie kotwy/szpilki z linek odciągowych i podstaw. Odepnij ściany. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę ochronną na podłoże.

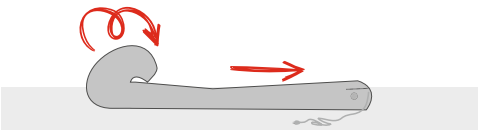

3 Zaczekaj, aż ulotni się całe powietrze z produktu. Odepnij wszystkie linki odciągowe zamocowane karabińczykami na każdej z nóg. Złóż namiot i zacznij powoli zwijać produkt od górnej części namiotu w stronę podstawy (wentylatora/otwartych zamków).

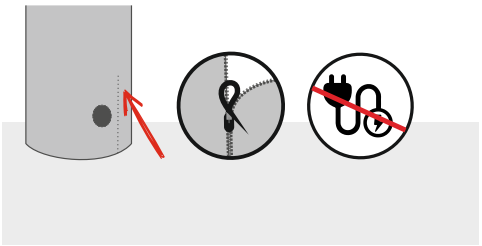

2 Odłącz produkt od prądu i rozepnij zamek obok wentylatora oraz w podstawie każdej z nóg. Rozpocznie się wypuszczanie powietrza z produktu.



4 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria. Zapakuj produkt do torby wraz z zestawem montażowym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6.W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciągowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi.
Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.
Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów.
Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się



ryzyko porażenia prądem wskutek uszkodzenia kabla zasilającego

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand
wersja in_v3.2_2026
aktualizacja 30.09.2026