

## STAŁOCIŚNIENIOWY EKRAN REKLAMOWY

### ZESTAW MONTAŻOWY



x 1

pompka elektryczna



x 4

szpilka skrętna z linkami odciągowymi




x 2

szpilki z oczkiem




x 1

młotek montażowy



x 1


torba transportowa



x 1


zestaw naprawczy

### INSTRUKCJA MONTAŻU




1

Rozłóż i rozciągnij ekran.




2

Odepnij zamek znajdujący się na dole ekranu.

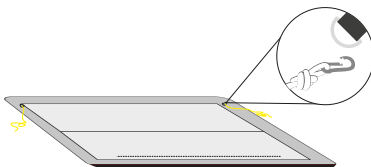


3

Przypnij linki do oczek odciągowych w ekranie.




4

Podłącz pompkę do ekranu i zaczekaj, aż napełni się powietrzem.




5

Przytrzymaj zamek otwarty w celu uzupełnienia powietrza wewnątrz poszycia.




6

Zapnij zamek.

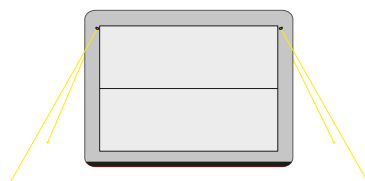

7

Postaw ekran przy pomocy linek odciągowych, a ich końce ze szpilką wbij do podłoża za pomocą młotka. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

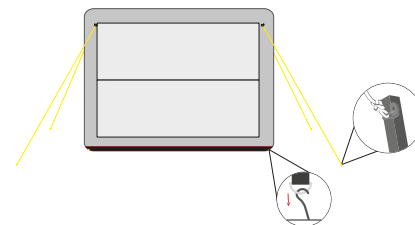

8

Przymocuj ekran do podłoża za pomocą szpilek (w podstawie) i kotew (z linkami odciągowymi). Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.