

## WINDYMAN

### W ZESTAWIE



**x 1**

wbudowany wentylator


### INSTRUKCJA MONTAŻU




W modelach Hello Man oraz Windy Man wentylator zasysa powietrze od spodu. Produkt należy ustawiać wyłącznie na utwardzonej i równej powierzchni w celu uniknięcia uszkodzenia produktu.

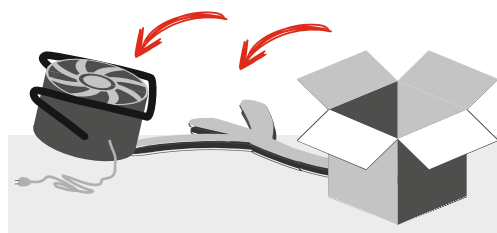


- 1** Wyjmij wentylator i poszycie windymana z kartonu, w przypadku dwunożnego będą dwa osobne kartony.

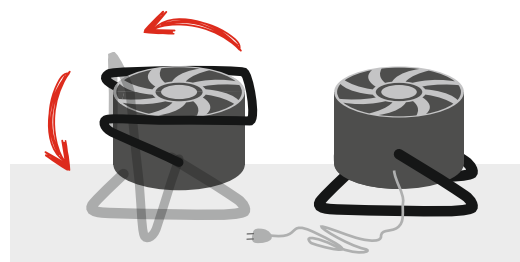

- 2** Rozłóż stopę do podstawy wentylatora obracając o ok.180 stopni.

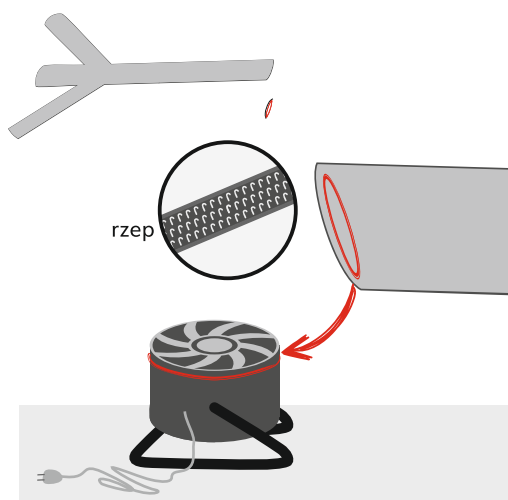

- 3** Poszycie windymana zamocuj do wentylatora za pomocą rzepów wszytych w dolnej nodze poszycia dokoła wentylatora. W przypadku dwunożnego każdą nogę zamocuj osobno.

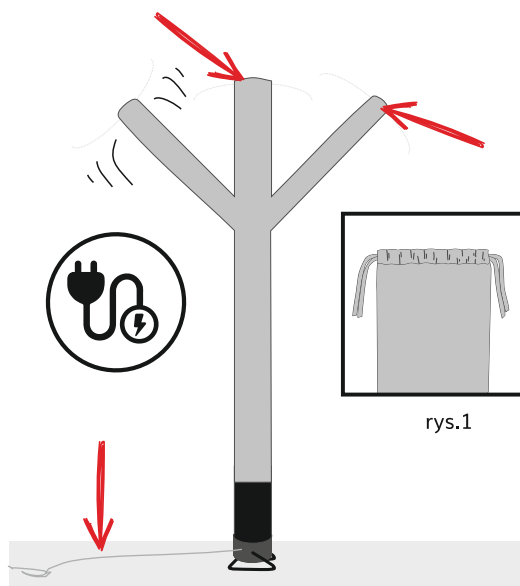

- 4** Podłącz kabel zasilający do prądu i zaczekaj, aż Windyman nabierze kształtów. W celu poprawienia elastyczności poszycia wyreguluj sznurki przy głowie i końcach rąk Windymana (rys.1)



Poszycie windymana nie może być mokre przed zapakowaniem.

Przechowuj poszycie /windymana w temperaturze pokojowej, przy wyższej temperaturze może nastąpić tzw. wtórna sublimacja czyli odbicie grafiki na tkaninie.

## WINDYMAN


### W ZESTAWIE




x 1

wbudowany wentylator


### INSTRUKCJA DEMONTAŻU

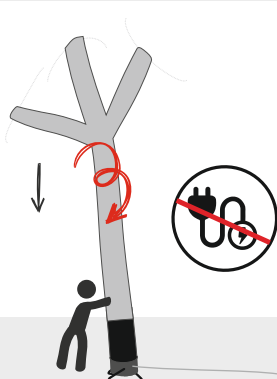


- 1 Odłącz kabel zasilający. Przytrzymaj poszycie aby nie uległo zabrudzeniu, jednocześnie zawijając go od góry.

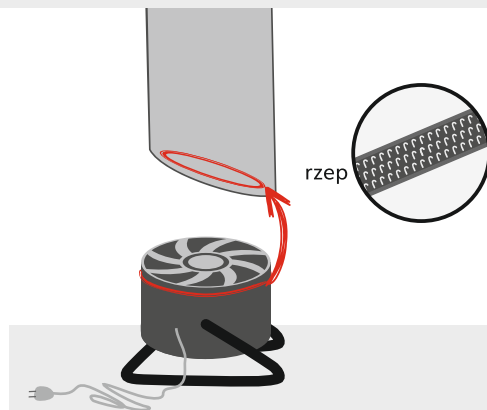

- 2 Zdemontuj poszycie z wentylatora za pomocą rzepów.

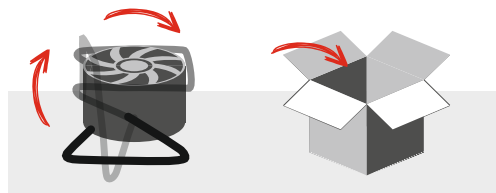

- 3 Złóż stopę z wentylatora i schowaj go do kartonu.

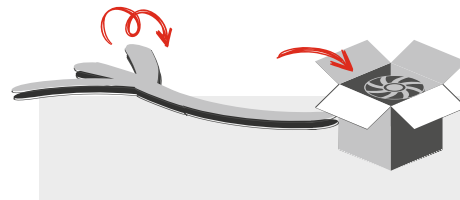

- 4 Zwinęte i suche poszycie schowaj do kartonu razem z wentylatorem.

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6. W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciągowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



zalecana  
minimalna odległość  
od produktu: 2m



ryzyko zapalenia po  
kontakcie ze źródłem  
ognia lub zapłonu



ryzyko zapłatania lub  
potknięcia się o linki  
odciągowe



ryzyko przewrócenia  
wskutek błędnego  
montażu lub silnego  
wiatru



niewłaściwe  
użytkowanie  
np. wspinanie się



ryzyko porażenia  
prądem w przypadku  
uszkodzenia kabla  
zasilającego