www.poltent.pl

zeskanuj QR KOD i zobacz WIDEO INSTRUKCJĘ

BRAMA STAŁOCIŚNIENIOWA

ZESTAW MONTAŻOWY

x 1
pompka elektryczna

x 4
szpilka skrętna z linkami odciągowymi

x 8
szpilka z oczkiem



x 1
młotek montażowy

x 1
zestaw naprawczy

x 1
wbudowany pokrowiec

INSTRUKCJA MONTAŻU



1 Rozepnij zamek łączący podstawy.



2 Rozłóż bramę na całą długość.



3 Zakręć czarny zawór wlotowy.

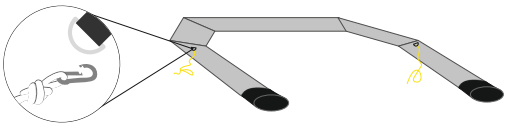

4 Przypnij linki do oczek odciągowych w bramie.

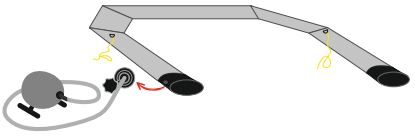

5 Podłącz pompkę do bramy i zaczekaj, aż napełni się powietrzem.

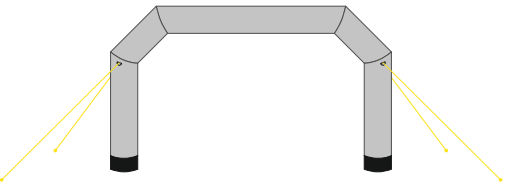

6 Postaw bramę przy pomocy linek odciągowych.

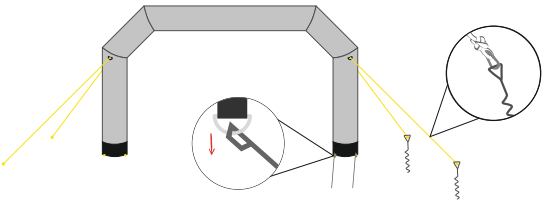

7 Przymocuj bramę do podłoża za pomocą szpilek z oczkiem (w podstawie) i szpilek skrętnych (z linkami odciągowymi). Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności niż montaż. Wąż pompki elektrycznej należy włożyć w drugi otwór, znajdujący się na jej podstawie, w celu rozpoczęcia wypompowania powietrza.

tel. +48 32 720 65 23 | kontakt@poltent.pl | www.poltent.pl
Os. 1 Maja 16 J | 44-304 Wodzisław Śląski | Poland

CERTYFIKAT JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO

#CreateYourBrand