

## BRAMA NA WENTYLATOR

### W ZESTAWIE




x 1

wbudowany wentylator



x 4/8\*

linki odciegowe



x 8

szpilki z oczkiem



x 4/8\*

kotwy



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa


### INSTRUKCJA MONTAŻU

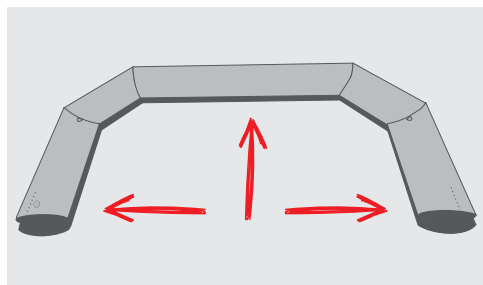


- 1 Rozłóż i rozciągnij bramę na całą długość wentylatorem na wierzch. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.

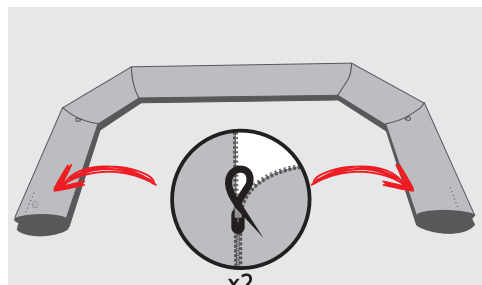


- 2 Zapnij zamek znajdujący się u podstawy każdej z nóg bramy.

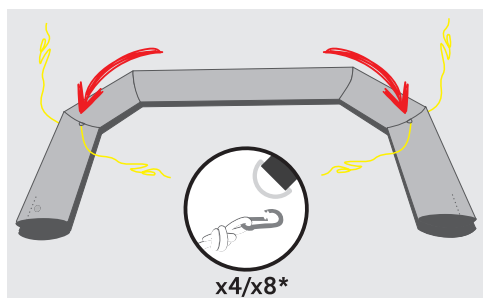


- 3 Przypnij linki do oczek odciegowych w bramie za pomocą karabińczyków.

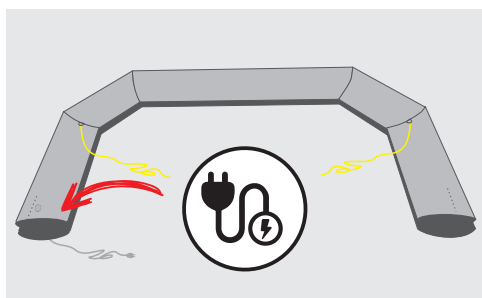

- 4 Podłącz do prądu kabel zasilający wentylator z bramy i zaczekaj aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby nie zasłaniać wlotu wentylatora!

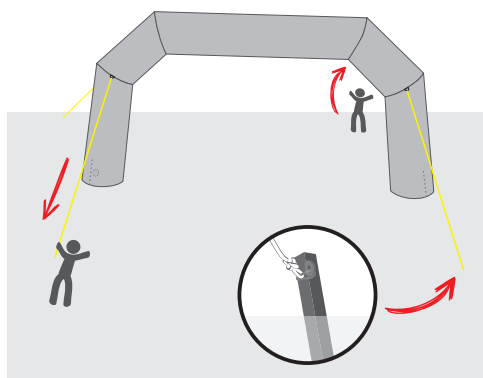

- 5 Postaw powoli bramę za pomocą linek, następnie przymocuj linki do podłoża za pomocą kotew używając młotka. Linki odciegowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

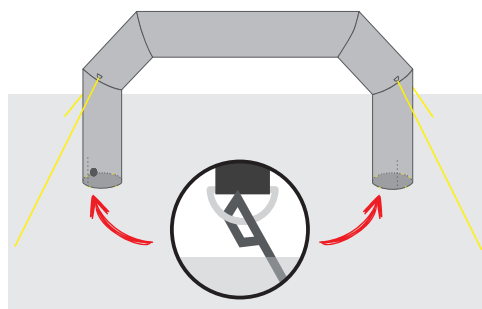

- 6 Ustabilizuj nogi bramy za pomocą odciegów. Przymocuj je do podłoża szpilekmi korzystając z młotka.

**!** W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycia szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki eliptyczne do bram.

\*w zależności od rozmiaru bramy.

## BRAMA NA WENTYLATOR

### W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator



x 4/8\*

linki odciegowe



x 8

szpilki z oczkiem



x 4/8\*

kotwy



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa

### INSTRUKCJA DEMONTAŻU

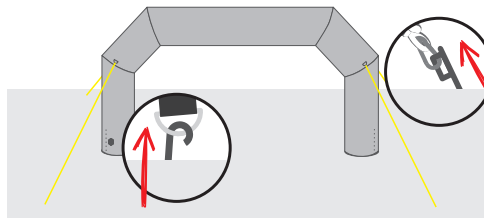


- 1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z podłoża (z linek odciegowych i odciegów u podstaw).

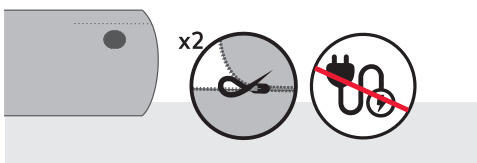


- 3 Odłącz produkt od prądu i rozepnij zamek w podstawie nogi obok wentylatora oraz w drugiej nodze. Rozpocznie się wypuszczanie powietrza z produktu.

- 5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

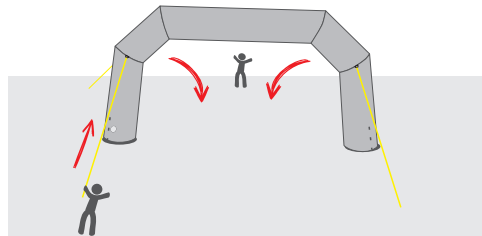

- 2 Powoli połóż bramę na płaskiej i suchej powierzchni korzystając z linek. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę ochronną.

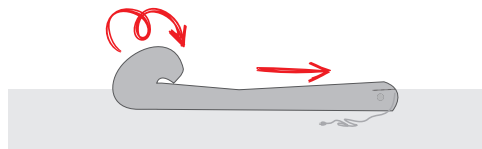

- 4 Odepnij wszystkie linki odciegowe zamocowane karabińczykami na odciegach w bramie. Złóż bramę na pół i zacznij powoli zwijać produkt w stronę wentylatora.

- 6 Zapakuj produkt i torbę z akcesoriami do dedykowanej torby transportowej.

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6. W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciegowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zaplonu



ryzyko zapłnienia lub potknięcia się o linki odciegowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np. wspinanie się



ryzyko porażenia prądem wskutek uszkodzenia kabla zasilającego

\*w zależności od rozmiaru bramy.