NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO® CUBE

W ZESTAWIE



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi



x 4

szpilki proste




x 1

młotek montażowy



x 1


kluczyk do zaworów



x 1

torba do zestawu
+ na akcesoria


POTRZEBUJESZ




pompka ręczna
lub elektryczna

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zadbaj o czystość zaworów i pompki.
Uważaj, aby podczas pompowania nie wciągnąć zabrudzeń np.piasku, błota do wewnątrz wkładu.

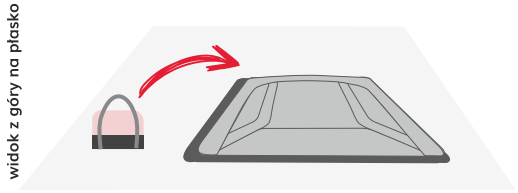

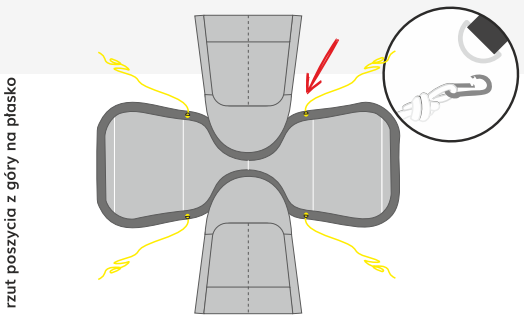


1 Wyciągnij namiot z torby i rozłóż go na płasko. Jeśli to możliwe, użyj do tego płachty, aby nie ubrudzić poszycia.


2 Zaczep linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków x 4.

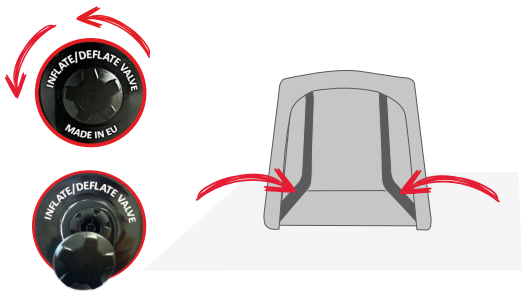


3 Przygotuj zawory inflate/deflate do pompowania odkręcając nakrętki. Znajdują się na dolnych częściach modułu wewnątrz namiotu.

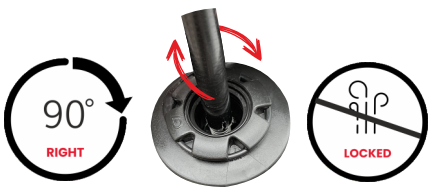

4 Zablokuj zawory przekręcając igłę membrany o ok. 90° w prawo za pomocą dedykowanego kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Niezablokowane zawory będą ulatniać powietrze z produktu!

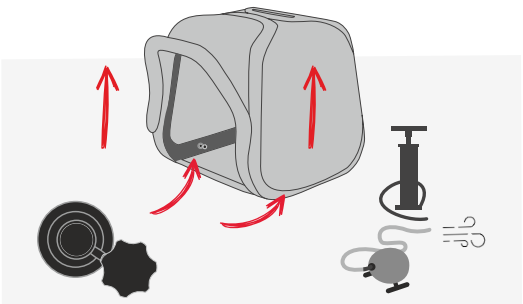

5 Przygotuj pompkę i rozpocznij pompowanie. Namiot po napełnieniu się powietrzem samoczynnie się napręży i postawi. Podłoga jest zintegrowana z namiotem. Zakręć nakrętki zaworów inflate/deflate.

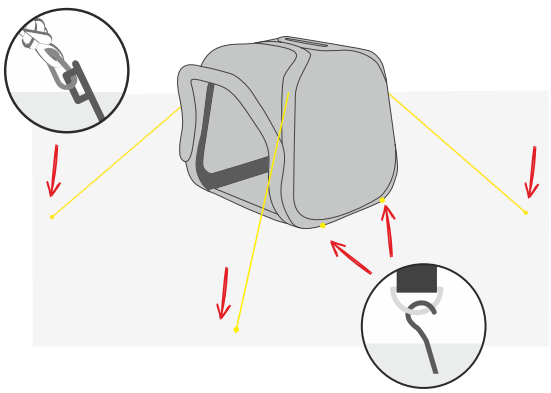

6 Ustabilizuj namiot przy pomocy linek odciągowych, muszą być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość. Zamocuj szpilki do linek oraz odciągów w podstawie wbijając do podłoża za pomocą młotka. Opcjonalny daszek przeciwsłoneczny zapnij na zamek.

! *W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycie szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki piaskowe do linek odciągowych oraz do odciągów w podstawie namiotu.*

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand
wersja in_v2.7_2025
aktualizacja 30.09.2026

NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO® CUBE

W ZESTAWIE



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi



x 4

szpilki proste




x 1

młotek montażowy



x 1


kluczyk do zaworów



x 1

torba do zestawu
+ na akcesoria

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna
lub elektryczna


INSTRUKCJA DEMONTAŻU




1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciągowych, podstawy.



2 Odkręć nakrętki z zaworów inflate/deflate i przygotuj do wypompowania powietrza.

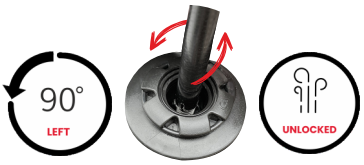

3 Odblokuj zawory przekręcając igłę membrany o ok. 90° w lewo i rozpocznij wypompowywanie powietrza z namiotu.

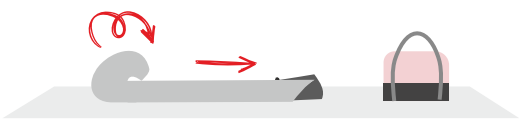

4 Zwiń namiot od strony daszku w kierunku dolnym wypychając pozostałe powietrze w stronę zaworów inflate/deflate w podstawie. Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria. Namiot zapakuj do torby wraz z zestawem montażowym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie należy zasłaniać zaworów bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w produkcie.
6.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.
Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
7.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
8.Szwy w namiotach reklamowych nie są uszczelniane w celu zapewnienia pełnej wodoodporności.
Przesiąkanie na szwach nie stanowi wady produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10.Podczas użytkowania produktu należy monitorować stan poszycia i unikać uszkodzenia mechanicznego. Uszkodzenie poszycia może spowodować zawalenie się konstrukcji.
11.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
12.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu, silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się



ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego np.w pompce

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand
wersja in_v2.7_2025
aktualizacja 30.09.2026