NAMIOT SPECJALISTYCZNY V

VENTO® modele V20 | V30 | V40

ZESTAW MONTAŻOWY



x 6-8*

kotwy z linką

x 12-16*

szpilka prosta
z oczkiem



x 1

młotek
montażowy



x 1

torba do zestawu
+ na akcesoria

x 1

zestaw naprawczy


POTRZEBUJESZ



pompka elektryczna
z systemem węży

* w zależności od modelu namiotu

INSTRUKCJA MONTAŻU

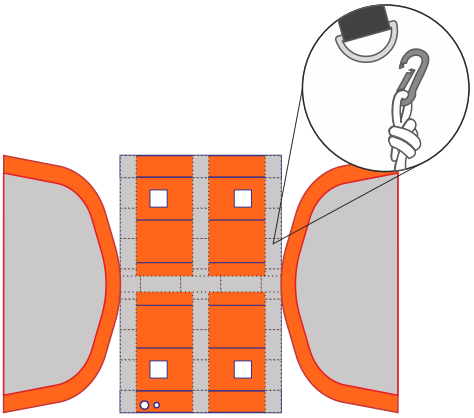

Zadbaj o czystość zaworów i pompki.
Uważaj, aby podczas pompowania nie wciągnąć zabrudzeń np.piasku, błota do wewnątrz wkładu.



1 Rozłóż namiot na płasko i przypnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.


2 Przygotuj zawory do pompowania.
Zawory znajdują się na dolnej zewnętrznej części poszycia.





3 Przygotuj pompkę i system pompowania.
Podłącz do zewnętrznych zaworów, rozpocznij pompowanie.

4 Podczas pompowania kontroluj równomierne rozkładanie się namiotu.Wspomagaj stawianie namiotu podczas pompowania.

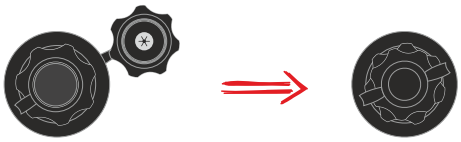



5 Po napompowaniu odłącz przewody i pompkę od zaworów, sprawdź czy wszystkie zawory w namiocie są dokręcone.

6 Na końcu ustabilizuj namiot, zamocuj do podłoża przy użyciu szpilek lub obciążników.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1 Wyjmij szpilki
Odkręć zawory wlotowe.

2 Po wypuszczeniu powietrza ułóż namiot na płasko.
Wypuść resztki powietrza zwijając poszycie.
Włóż całość do torby.

POLTENT

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand

aktualizacja 30.09.2026

NAMIOT SPECJALISTYCZNY V

VENTO® modele V20 | V30 | V40

ZESTAW MONTAŻOWY



x 6-8*

kotwy z linką

x 12-16*

szpilka prosta
z oczkiem



x 1

młotek
montażowy



x 1

torba do zestawu
+ na akcesoria

x 1

zestaw naprawczy

POTRZEBUJESZ



pompka elektryczna
z systemem węży

* w zależności od modelu namiotu

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6.W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciągowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi.
Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.
Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów.
Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się



zakaz użytkowania w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego