SŁUPEK STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE

x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi

x 4/8*

szpilki proste

x 1

młotek montażowy

x 1

kluczyk do zaworów

x 1

zestaw naprawczy

x 1

wbudowany pokrowiec

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna
lub elektryczna

* w zależności od rozmiaru słupka.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zadbaj o czystość zaworów i pompki. Uważaj, aby podczas pompowania nie wciągnąć zabrudzeń np.piasku, błota do wewnątrz wkładu.

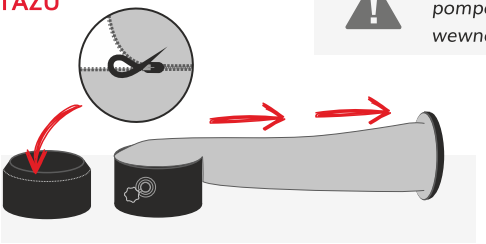

1 Odepnij zamek z podstawy słupka i wyjmuj środek, rozciągając na całą jego długość. Jeśli to możliwe użyj płachty, aby nie zabrudzić poszycia.

2 Znajdź zawór inflate/deflate i odkręć nakrętkę.

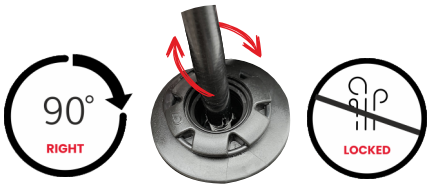

3 Zablokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok.90° w prawo za pomocą dedykowanego kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Niezablokowany zawór będzie ulatniał powietrze z produktu!

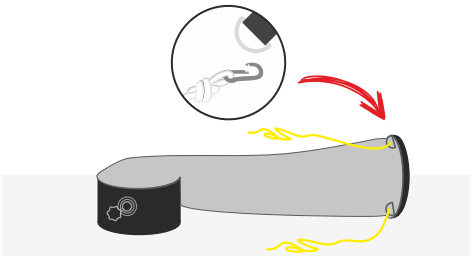

4 Przypnij linki do oczek odciągowych za pomocą karabińczyków.

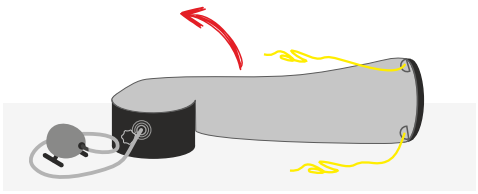

5 Podłącz pompkę i rozpocznij napełnianie powietrzem produktu.

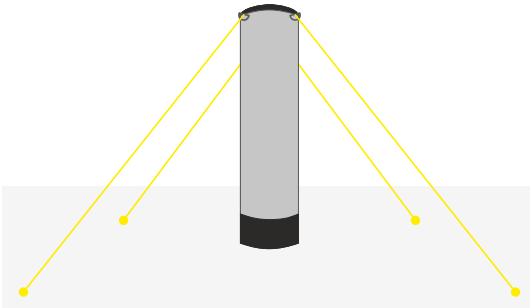

6 Postaw słupek przy pomocy linek.

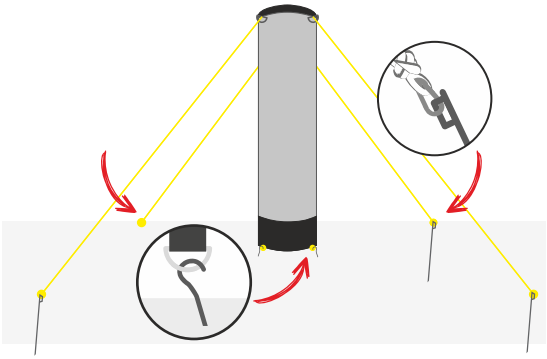

7 Przymocuj linki do podłoża za pomocą szpilek prostych. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

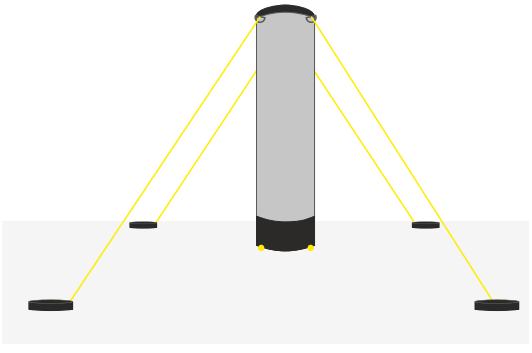

! *W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycia szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki do linek i płytę balansującą w podstawie.*

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

SŁUPEK STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE

x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi

x 4/8*

szpilki proste

x 1

młotek montażowy

x 1

kluczyk do zaworów

x 1

zestaw naprawczy

x 1

wbudowany pokrowiec

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna
lub elektryczna

* w zależności od rozmiaru słupka.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciągowych i odciągów.

2 Połóż produkt na płaskiej i suchej powierzchni. Jeśli to możliwe użyj płachty.

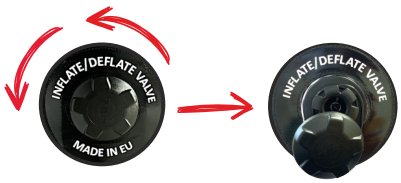

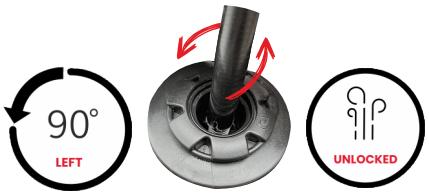

3 Znajdź zawór inflate/deflate i odkręć zatyczkę.

4 Odblokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok.90° w lewo i rozpocznij wypompowywanie powietrza z produktu.

5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

6 Zwiń produkt do zabudowanej torby lub zapakuj do dedykowanej torby transportowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie należy zasłaniać zaworów bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w produkcie.
6.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
7.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
8.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
9.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
10.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu

ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe

ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru

niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się

ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego np.w pompce elektrycznej