


INSTRUKCJA MONTAŻU - BRAMA STARTOWA




1

Po wypakowaniu bramy, kładziemy ją na podłożu z luźno ułożonym poszyciem.

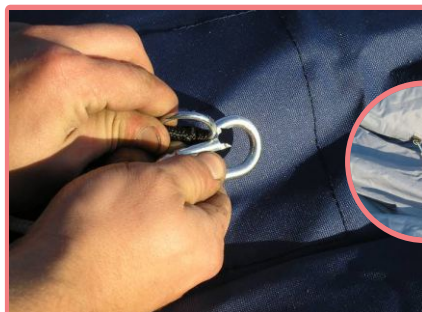

2

Następnie do bramy mocujemy linki odciągowe.

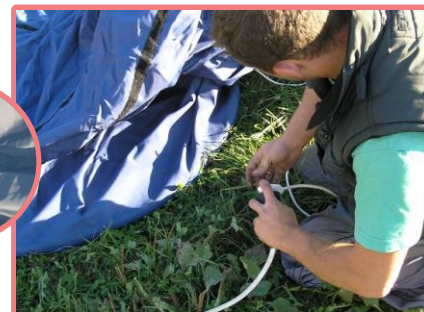

3

Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania bramy. **Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania bramy nie zasłonić wentylatorów!**



4

Wtyczkę wraz z przedłużaczem oraz kablem można zabezpieczyć wkładając go do wnętrza bramy.



5

Zasuujemy zamek podstaw bramy.




6

Czekamy chwilę, aż brama wypełni się powietrzem i stawiamy.



7

Po postawieniu bramy drugi koniec linki odciągowej ze szpilką za pomocą młotka wbijamy w ziemię.

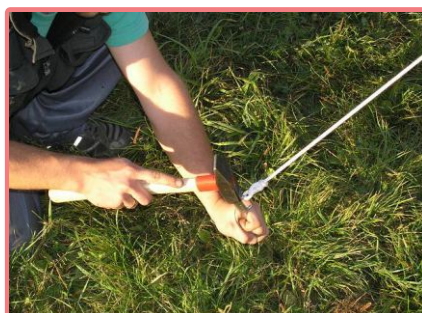

8

Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się przy tym właściwie je naprężyć, tak aby brama była jak najbardziej stabilna.



9

Ostatni etap to mocowanie do podłoża podstaw bramy. Używamy do tego celu szpilek, wbijając je przez otwory znajdujące się w podstawach bramy.

Wynajem nośników dmuchanych: balonów reklamowych, bram startowych, ekranów i namiotów.

