EKRAN NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator



x 4/8*

linki odciągowe

x 6/10*

kotwy



x 1

młotek montażowy




x 1


torba do zestawu + na akcesoria

*w zależności od rozmiaru ekranu.


INSTRUKCJA MONTAŻU

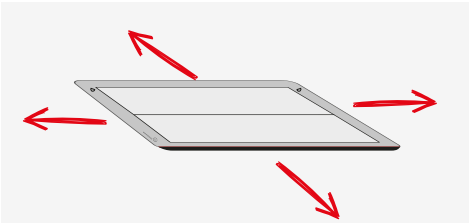


1 Rozłóż ekran na płaskiej i suchej powierzchni wentylatorem na wierzch. Jeśli to możliwe użyj płachty, aby nie zabrudzić poszycia.

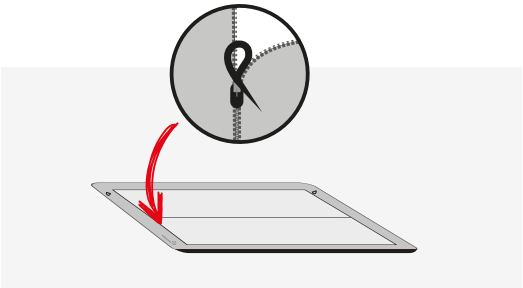


2 Zapnij zamek znajdujący się z boku podstawy ekranu, obok wentylatora.

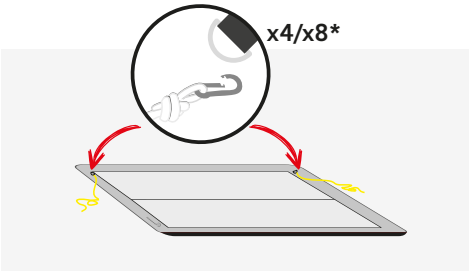


3 Przypnij linki do oczek odciągowych w ekranie za pomocą karabińczyków.

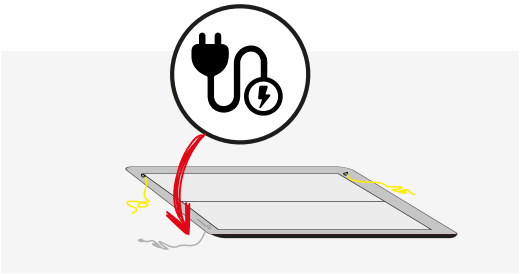

4 Podłącz do prądu kabel zasilający wentylator z ekranu i zaczekaj aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby nie zasłaniać wlotu wentylatora!

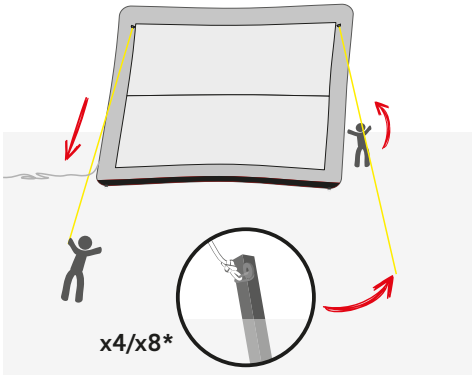

5 Postaw ekran przy pomocy linek i przymocuj każdą z nich do podłoża kotwami używając młotka. Linki powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

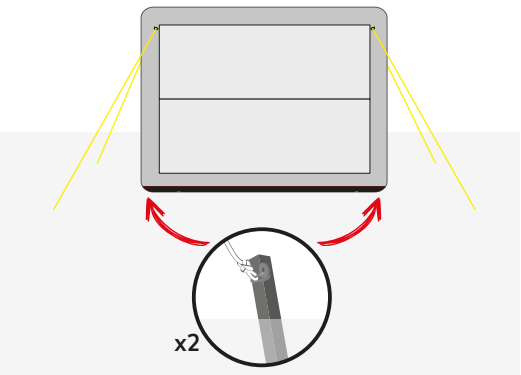

6 Ustabilizuj ekran za pomocą odciągów w podstawie. Przymocuj je do podłoża kotwami korzystając z młotka.

! *W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycie szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki lub torby obciążnikowe do linek i odciągów dolnych u podstawy.*

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

EKRAN NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator



x 4/8*

linki odciągowe


x 6/10*

kotwy



x 1

młotek montażowy




x 1


torba do zestawu + na akcesoria

*w zależności od rozmiaru ekranu.


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

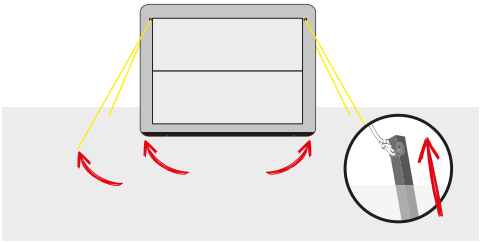


1 Zdemontuj wszystkie kotwy z podłoża (z linek odciągowych i odciągów w podstawie).

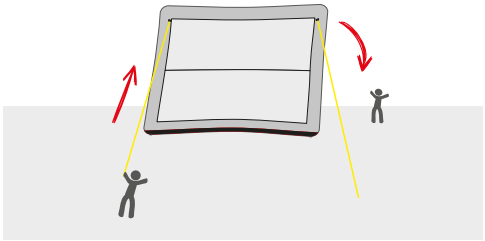

2 Powoli połóż ekran na płaskiej i suchej powierzchni korzystając z linek. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę ochronną.

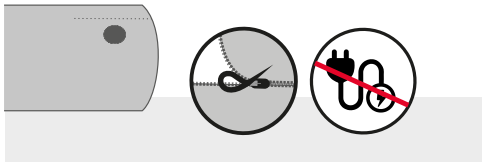

3 Odłącz produkt od prądu i rozepnij zamek z boku obok wentylatora. Rozpocznie się wypuszczanie powietrza z produktu.

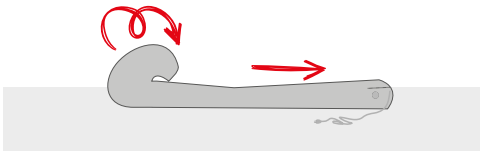

4 Odepnij wszystkie linki zamocowane karabińczykami na odciągach w ekranie. Złóż ekran na pół wentylatorem na wierch i zacznij powoli zwijać produkt w stronę wentylatora.

5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

6 Zapakuj produkt i torbę z akcesoriami do dedykowanej torby w zestawie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6.W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciągowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi.
Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.
Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów.
Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się



ryzyko porażenia prądem wskutek uszkodzenia kabla zasilającego